AMIDI POOLS

Name: _____

Anschrift: _____

_____

BECKENPLAN

Bitte tragen Sie die Innenmaße des Beckens in die unten stehende Tabelle ein.

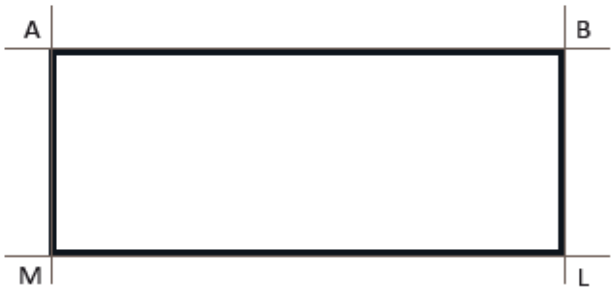

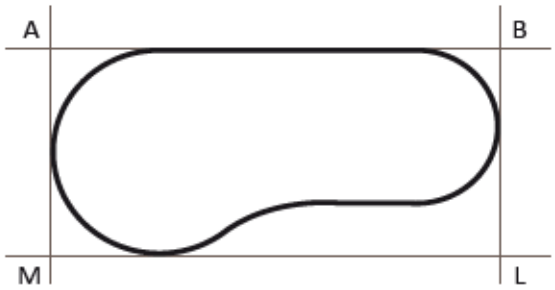

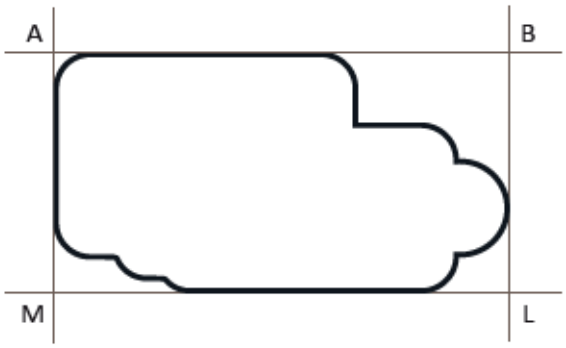

Innenmaße des Beckens Draufsicht (in m)	
AB = ML	
AM = BL	

Beckenränder und Randsteine

Bitte tragen Sie die entsprechenden Maße des Beckens in die unten stehende Tabelle ein.

Randsteinbreite	M	cm
Überdicke = Krümmung	G	cm
Erhöhung über dem Bodenbelag	S	cm
Außenbreite der Randsteine	T	cm

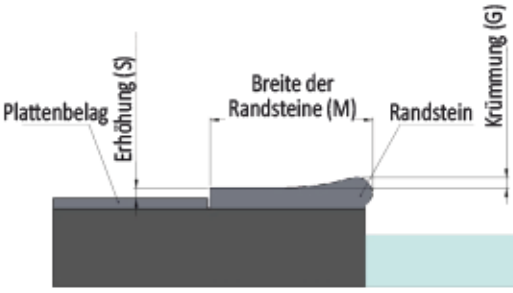

An der ungünstigsten Stelle darf die Höhe zwischen dem höchsten Punkt des Randsteins und der Rollfläche der Aufroll-vorrichtung nicht mehr als 7 cm betragen (falls höher, wenden Sie sich bitte an uns).

Pool mit Filterblock

Falls ein Filterblock vorhanden ist, alle detaillierten Maße des Blocks und seiner Positionierung im Becken angeben.

Filterblock

Modell:

○ Auf AM



○ Auf BL



Draufsicht (in m)	
1	
2	
3	
4	
5	

Höhe des Blocks ab Beckenrand (in cm):

AMIDI
POOLS

Abdeckung

Modelle:
- ○ ORÉ Compact (Max. 3,5 x 7 m)
- ○ ORÉ Essentiel (Max. 5 x 12 m)

Gewebe-Farbtöne: ○ Grau ○ Sable (sandfarben) ○ Anthrazitgrau ○ Hellgrau (optional) ○ Schokolade (optional)

Position der Abdeckung

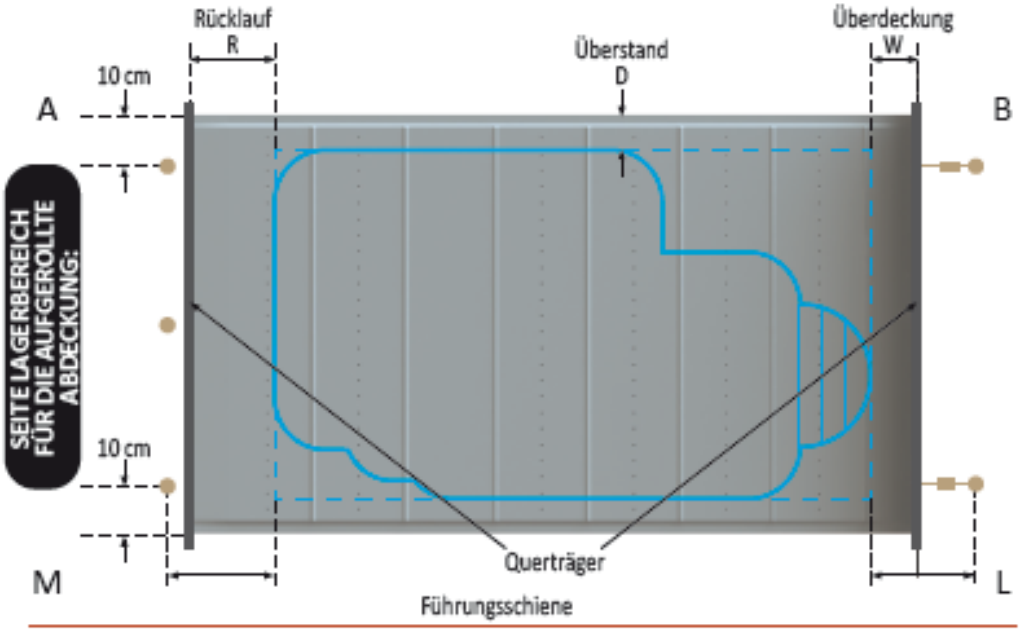

R	cm
D	cm
W	cm

Installationsseite Führungsschiene: ○ AB ○ ML

Beispiel für ML auf obiger Abbildung.

Die Motorseite (Ladeanschluss) befindet sich auf der:
- - ML-Seite, wenn die Abdeckung standardmäßig bei AM aufgerollt ist (Beispiel Zeichnung oben).
- - AB-Seite, wenn die Abdeckung bei BL aufgerollt ist.

- - Der Rücklauf R bestimmt die Lage des Querträgers in Bezug auf das Beckeninnere auf der Lagerseite. Wenn die Lagerung auf der Skimmerseite ist, kann der feste Querträger zwischen den Skimmern und dem Becken (Standardrücklauf von 30 cm) oder nach den Skimmern (90 cm Rücklauf mit Aufpreis) positioniert werden.
- - Die Abdeckung W bestimmt die Lage des Querträgers zur Beckeninnenwand auf der Verriegelungsseite (Standardabdeckung 30 cm).
- - Der Überstand D ist der seitliche Überstand der Plane über das Beckeninnere (Standardüberstand 32 cm) und beträgt mindestens 30 cm (bei weniger bitte anfragen).

Optionen

○ Solarpanel zur Ladeunterstützung

○ Infrarotempfänger an der äußeren Seitenwand*

○ Rücklauf > 0,30 m und < 1 m

Windschutzgurte: ○ 7 m ○ 10 m

○ Zusätzliche Puffer - Menge

Zusätzliche Optionen für ORÉ Compact:

○ Längsgurte für die Überwinterung

*nur bei Oré Essentiel verfügbar