



NORDIQ POOLS

WATER FOR ME



DAS *fertige* FERTIGSCHWIMMBECKEN

DAS NEUE FERTIGSCHWIMMBECKEN MIT INTEGRIERTEM FILTERSYSTEM



NORDIQ POOLS

WATER FOR ME



DER PLUG & PLAY POOL FÜR JEDEN GARTEN

- skandinavisch klar und schlicht gestaltete Schwimmbecken
aus fiberglas verstärktem Vinylesterharz
- in **2 Tagen** badefertig eingebaut
- technischen Installation innerhalb von **2 Stunden**



NORDIQ POOLS

WATER FOR ME

NORDIQ 23 TT



Vier Stufiger Einstieg, Flachwasserzone,

Abmessungen innen: 230 x 520 x 140cm

Abmessungen außen: 245 x 560 x 144cm

Wasservolumen: 13.000l / 13m³

Gewicht: ca. 650 kg.

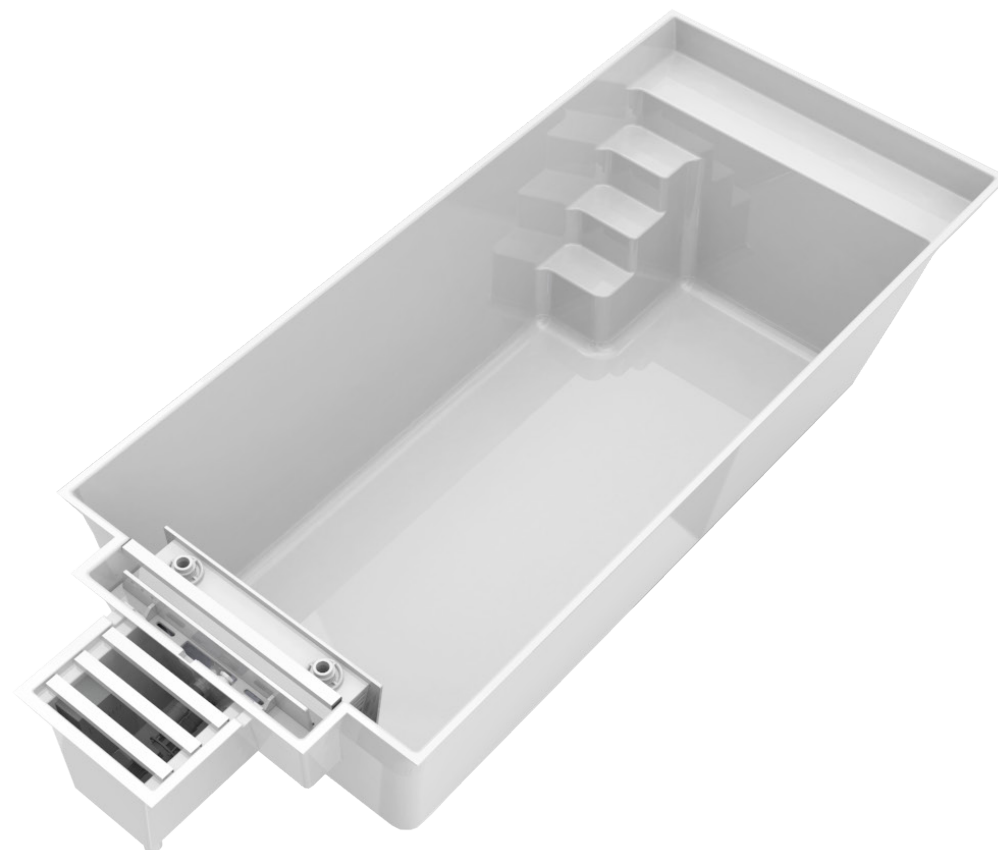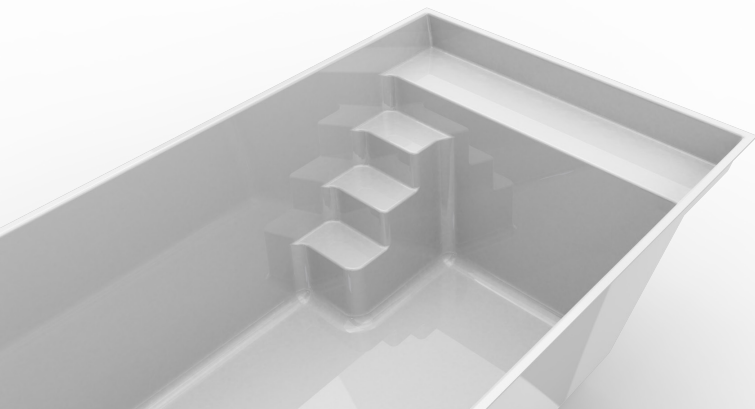



NORDIQ POOLS

WATER FOR ME

NORDIQ 28 TT



Vier Stufiger Einstieg, Flachwasserzone, Sitzbank,

Abmessungen innen: 280 x 600 x 140cm

Abmessungen außen: 295 x 640 x 144cm

Wasservolumen: 17.000l / 17m³

Gewicht: ca. 700 kg.

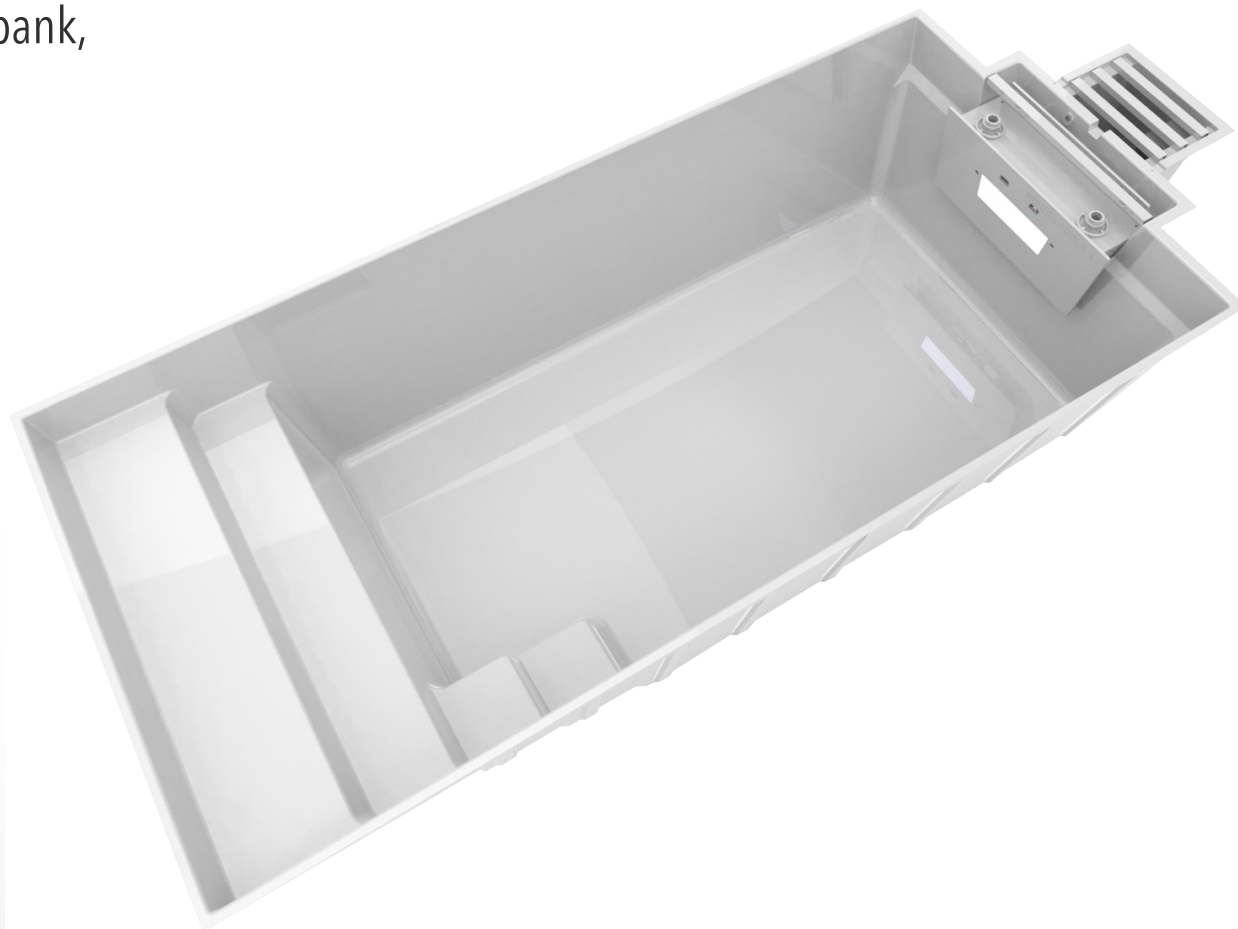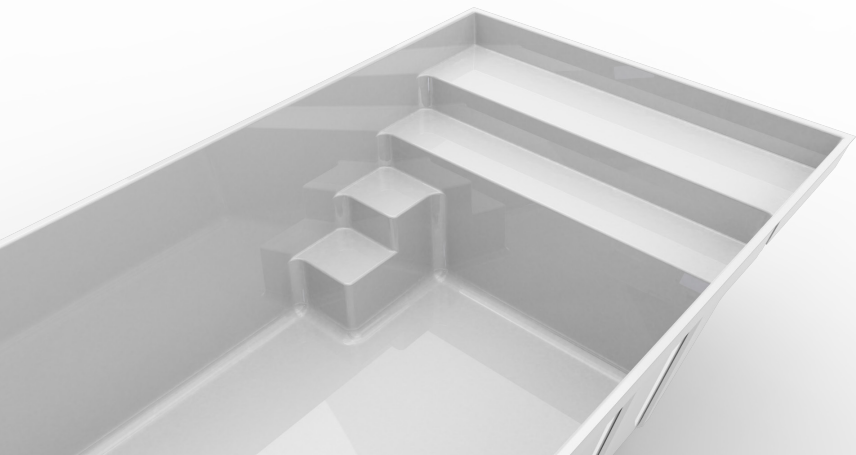



NORDIQ POOLS

WATER FOR ME

NORDIQ 28 XL TT

Vier Stufiger Einstieg, Flachwasserzone, Sitzbank,

Abmessungen innen: 280 x 750 x 140cm

Abmessungen außen: 295 x 790 x 144cm

Wasservolumen: 19.000l / 19m³


Gewicht: ca. 800 kg.





NORDIQ POOLS

WATER FOR ME

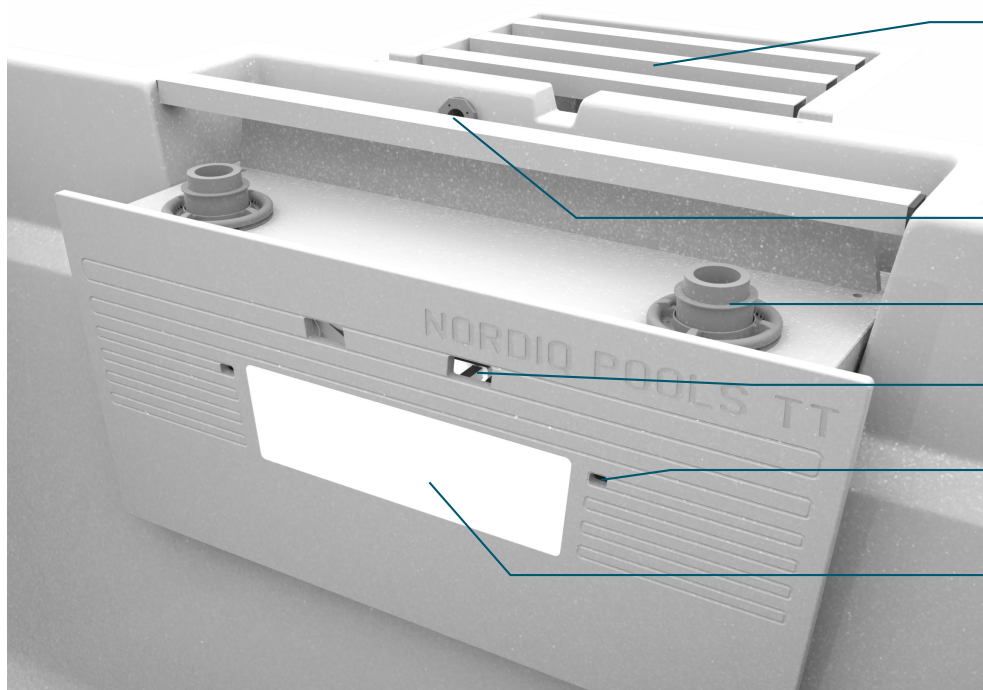

TECHNIKBOX

ELEKTROSCHALTKASTEN

GEGENSTROMANLAGENPUMPE


SICHERHEITSÜBERLAUF

SKIMMER

GSA AUSLASS

EINLAUFDÜSEN

LED LICHT

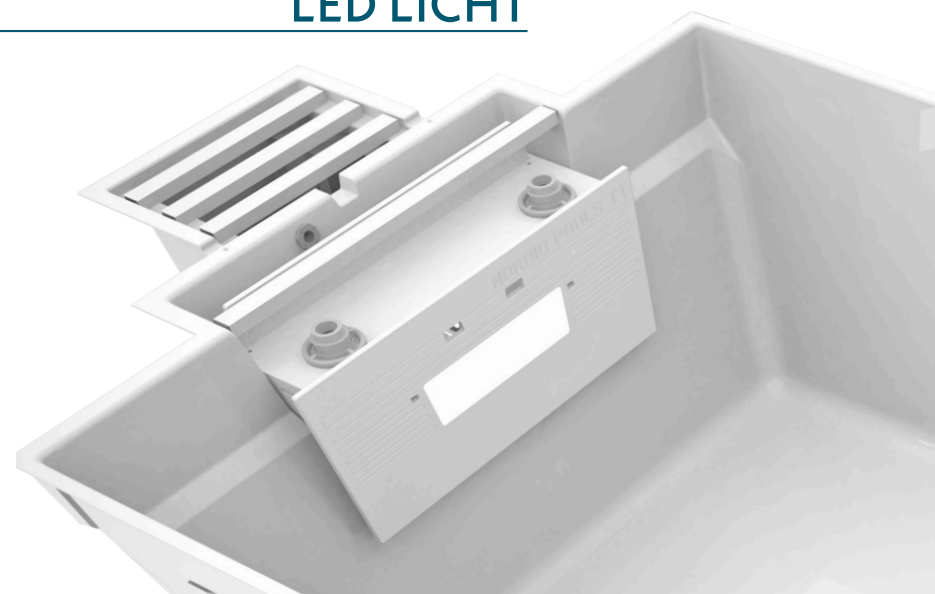



NORDIQ POOLS

WATER FOR ME

ENERGIEEFFIZIENZ



FILTERANLAGE:
12V - 180 Watt



LED LICHT:
12 V - 45 Watt

Aktiver Bypass mit seperater Pumpe:
12 V - 90 Watt




Solarabsorber-Paneele:
0 Watt

Wärmepumpe 6kW:
1450 Watt



= BETRIEB PER PV-ANLAGE MÖGLICH

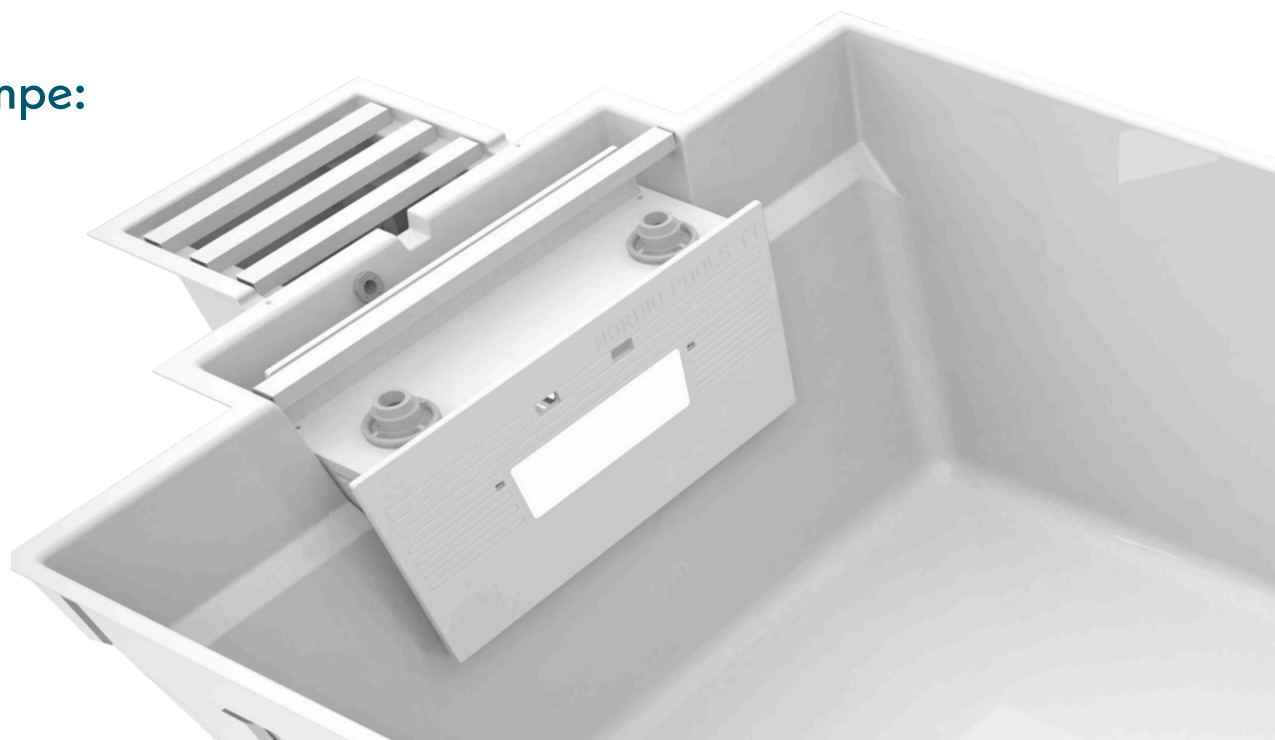




NORDIQ POOLS

WATER FOR ME

ENERGIEEFFIZIENZ



BETRIEB PER PV-ANLAGE MÖGLICH

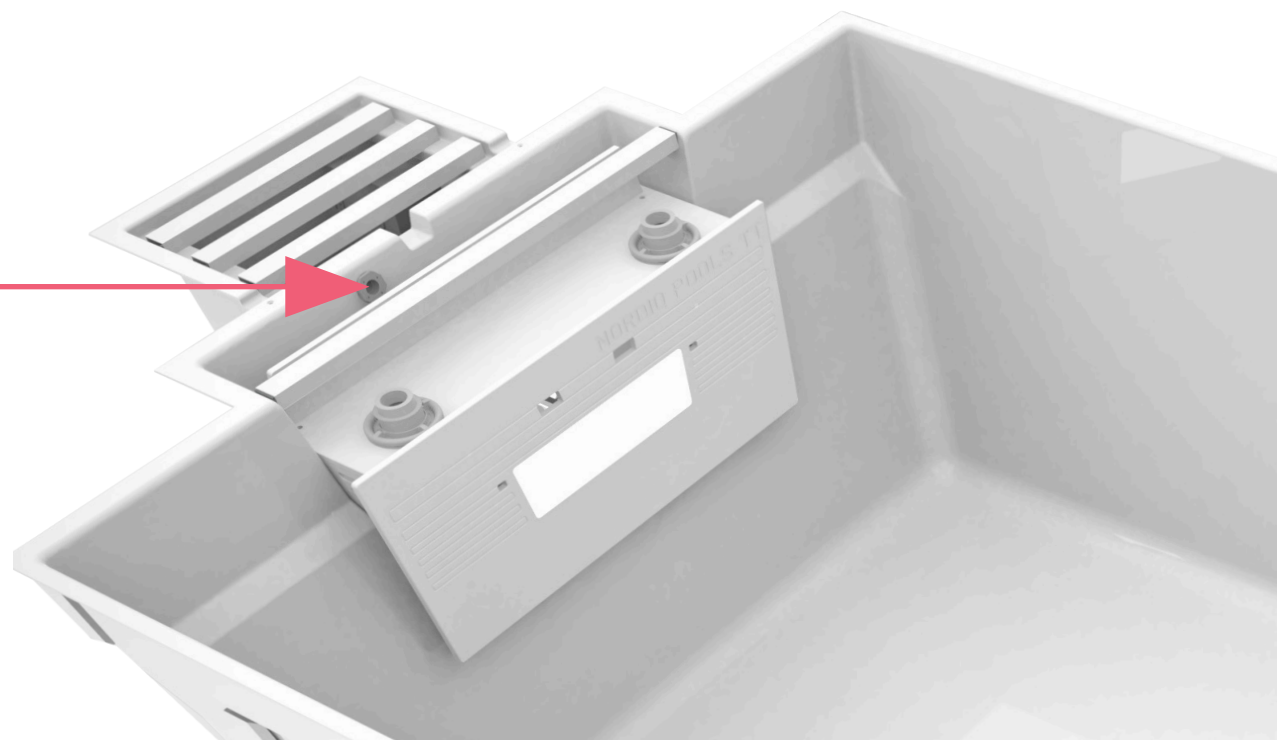



NORDIQ POOLS

WATER FOR ME

WASSERSPAREND

KEINE RÜCKSPÜLUNG NOTWENDIG

- nur Kartuschen ausspülen mit weniger Wasser
- Warmes Wasser bleibt im Pool.

WASSERSPEICHER INTEGRIERT

- Skimmer gleichen Wasserstand von 14cm aus
- Das entspricht bei 600 x 280 cm = 2300 Liter





NORDIQ POOLS

WATER FOR ME

MODULAR

GEGENSTROMANLAGE &
ERWÄRMUNG (BYPASS)
bei gefülltem Wasserstand erweiterbar

Sicherheitsüberlauf für GSA
(50mm)

Durchführung für Wärmepumpe
(50mm)

Durchführung für GSA
(63mm)





NORDIQ POOLS

WATER FOR ME





NORDIQ POOLS

WATER FOR ME





NORDIQ POOLS

WATER FOR ME





NORDIQ POOLS

WATER FOR ME





NORDIQ POOLS


WATER FOR ME





NORDIQ POOLS

WATER FOR ME

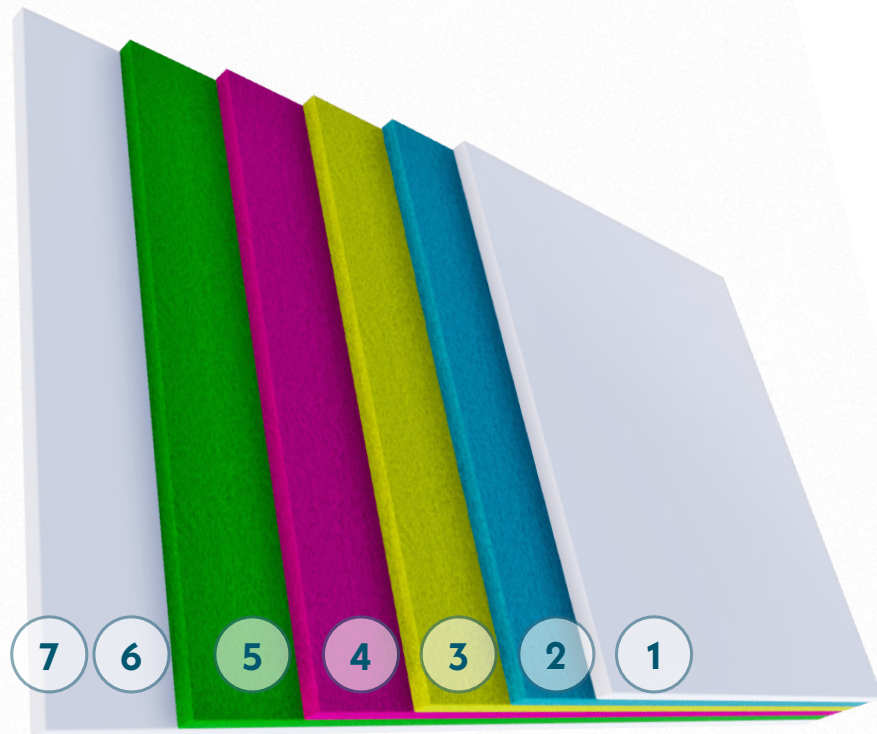

Farbbeständig, Pflegeleichtigkeit, Hautsympathisch

1. Duracolor 90 HD.

2. Feinzellschicht

Osmosebeständigkeit durch Epoxy-Acrylat

3. hochfeste Wirrfasermatten, chemikalienbeständiges Fiberglass.

4. Fiberglass Feinschicht als Tragschicht.

5. Keramik-Koppelschicht

Bodenisolierung spart Energie

6. Isolierschicht aus Polyurethan-Hartschaum.

k-Wert $0,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{k}$.

Stabilisierung

7. Backup-Material und Abschluss-Schicht.

Integrierte Stahl-Rechteckrohre für maximale Stabilität.



NORDIQ POOLS

WATER FOR ME



NORDIQ SYSTEMVORTEILE

- Technische Installation innerhalb einer Stunde
- Badefertig eingebaut innerhalb von 2 Tagen
- Keine Installation von Rohrleitungen
- Kein Einbauen von Einbauteilen
- Minimum Hinterfüllung nötig, da keine Rohrleitungen
- NORDIQ System senkt Einbaukosten auf ein Minimum
- Sehr geringes Servicerisiko



NORDIQ POOLS

WATER FOR ME



Viel Erfolg...